

BOHEMIX

NOVÁ GENERÁCIA CESTNÝCH OPRÁV ZA STUDENA A ZAPRACOVANIA KANALIZAČNÝCH POKLOPOV

CHARAKTERISTIKA

BOHEMIX je studená obalovaná zmes určená k trvalej oprave povrchov vozoviek.


BOHEMIX je rýchle riešenie pre okamžitú a trvalú opravu výtlkov, prekopov, vývrtov, širších škár asfaltových alebo betónových povrchov a vďaka svojim vlastnostiam mimoriadne vhodný na opravu kanalizačných vpustí a šácht, ako aj zapracovanie kanalizačných pokloпов.

- ❖ Jednozložkový a určený k okamžitému použitiu
- ❖ Vynikajúca spracovateľnosť aj v extrémnych podmienkach od -10 °C do 45 °C!
- ❖ Aplikovateľnosť aj za vlhka, opravované miesto nie je potrebné vysúšať
- ❖ Miesto opravy je možné okamžite uvoľniť k cestnej premávke
- ❖ Voľne skladovateľný min. 24 mesiacov
- ❖ Ekologický bez obsahu rozpúšťadiel

VLASTNOSTI PRODUKTU

- ✓ Veľmi vysoká odolnosť voči UV žiareniu, vode a mrazu
- ✓ Reaktivuje okolitý asfalt a tým vznikne vodeodolný spoj
- ✓ Vynikajúce utesnenie spoju s asfaltom, betónom i kovom (ideálny na kanalizačné vpuste a poklopy)
- ✓ Po vytvrdnutí je stále elastický - nedochádza k vydroleniu a degradácii

POSTUP A VÝHODY ZAPRACOVANIA

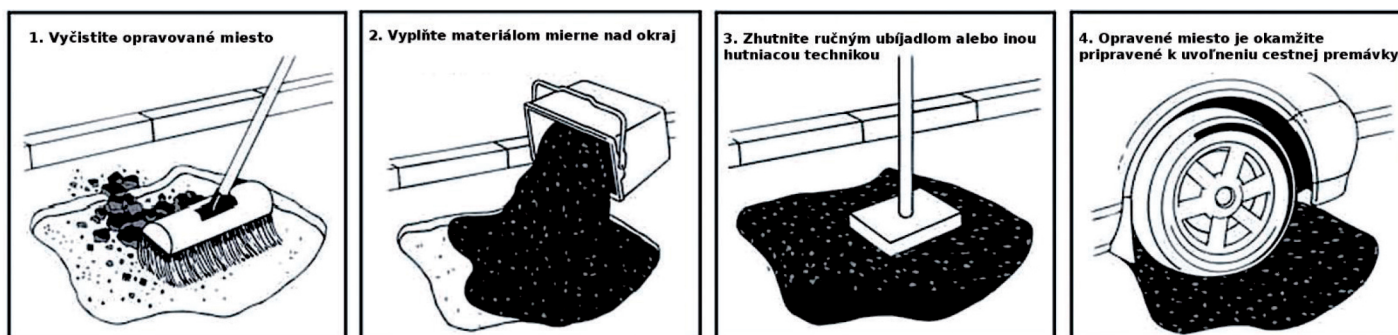

- ✓ K aplikácii nie je nutná žiadna mechanizácia, stačí jedna pracovná sila
- ✓ Nie je potreba utesnenia pracovnej škáry
- ✓ Nie je potreba zarezania výtlku - úspora až 40% materiálu
- ✓ Miesto opravy už nie je nutné po vyplnení zasypávať
- ✓ Najlepší pomer trvanlivosti opravy v závislosti na jej cene

Hrúbka vrstvy	Spotreba materiálu
20 mm	22 – 28 (m ² /t)
30 mm	15 – 19 (m ² /t)
40 mm	11 – 15 (m ² /t)
50 mm	9 – 12 (m ² /t)
60 mm	8 – 10 (m ² /t)
75 mm	6 – 8 (m ² /t)
100 mm	4 – 6 (m ² /t)

EMBECO

EMBECO, s.r.o. ♦ www.embeco.sk ♦
Tel: + 421 948 853 737
E-mail: info@embeco.sk